



# DOME22 - ECOWC22

Per il caricamento di veicoli elettrici nel settore privato e/o aziendale



# Caratteristiche di dotazione

## Generalit

- Ricarica Modo 3 secondo la norma IEC 61851-1
- Connettore a innesto secondo la norma IEC 62196-2
- Potenza di carica max.: 22 kW
- Collegamento: 1 fasi / *3 fasi*
- Potenza di carica max. configurabile da personale elettrotecnico specializzato
- Informazione di stato attraverso il campo di informazione a LED
- Modalità Sleep per un consumo ridotto in standby (ca. 1 W)
- Cavo di ricarica fisso tipo 2 (7.5 m)
- Sostegno integrato per la sospensione di cavi
- Alloggiamento in AMELAN®

## Modalità di autorizzazione

- Autostart (senza autorizzazione)
- RFID (ISO / IEC 14443 A)  
Compatibile con MIFARE classic e MIFARE DESFire

## Possibilità di gestione locale del carico

- Riduzione della corrente di carico attraverso un contatto di commutazione esterno (ingresso Downgrade)
- Riduzione della corrente di carico in caso di un carico di fase irregolare (limitazione del carico squilibrato)
- Ricarica solare attraverso un contatore di energia esterno a monte
- Protezione locale dal blackout attraverso un contatore di energia esterno a monte

## Possibilità di collegamento a un sistema di gestione dell'energia (EMS) esterno

- Tramite Modbus RTU

## Sistema di protezione integrato

- Nessun interruttore differenziale integrato
- Nessun interruttore magnetotermico integrato
- Rilevamento di dispersioni di corrente continue > 6 mA con caratteristiche di intervento secondo norma IEC 62955
- Uscita di commutazione per pilotare uno sganciatore di apertura esterno che, in caso di errore (contattore di carico saldato, welding detection), serve a diseccitare il punto di ricarica

## NOTA:

Per alcune impostazioni avanzate è necessario il cavo di configurazione (art. 18625). Per i dettagli si vedano le istruzioni per l'uso.

## Dati tecnici

DOME22- COD. ECOWC22		ECOWC22
Potenza di carica max. modalità 3 [kW]	Punto di ricarica 1	22
Collegamento	Punto di ricarica 1	1 fasi / 3 fasi
Corrente nominale $I_{nA}$ [A]		32
Corrente nominale di un punto di ricarica, Modo 3 $I_{nC}$ [A]		32
Tensione nominale $U_N$ [V] AC $\pm 10\%$		230 / 400
Frequenza nominale $f_N$ [Hz]		50
Corrente max. del fusibile di riserva [A]		40 *
Tensione nominale d'isolamento $U_i$ [V]		500
Resistenza alla tensione impulsiva nominale $U_{imp}$ [kV]		4
Corrente di cortocircuito nominale condizionata $I_{CC}$ [kA]		1,8
Fattore di carico nominale RDF		1
Sistemi di messi a terra		TN/TT
Classificazione EMC		A+B
Classe di protezione		I
Grado di protezione IP		IP44
Categoria sovratensione		III
Resistenza agli urti		IK10
Grado di imbrattamento		3
Installazione		aria aperta, interno
Fissa / mobile		fisso
Uso (conforme alla norma IEC 61439-7)		ACSEV
Struttura esterna		montaggio a parete
Dimensioni (H x L x P) [mm]		360.5 x 206.9 x 145.6
Peso [g]		6000
Norma		IEC 61851, IEC 61439-7

Le rispettive versioni concrete delle norme secondo le quali il prodotto è stato testato sono riportate nella dichiarazione di conformità del prodotto.

\* Vanno rispettate le norme applicabili nel luogo di installazione per la protezione del pre-fusibile massimo.

## Dati tecnici

### Condizioni ambientali ammesse

	Min.	Max.
Temperatura ambiente [°C]	-30	50
Temperatura media giornaliera [°C]		35
Altitudine [m s.l.m.]		2000
Umidità relativa dell'aria [%]		95


## Dati tecnici

Morsettiera linea di alimentazione		
Numero di morsetti	3	
Materiale conduttore	Rame	
	Min.	Max.
Campo di serraggio - rigido [mm <sup>2</sup> ]	0.2	10
Campo di serraggio - flessibile [mm <sup>2</sup> ]	0.2	10
Campo di serraggio con capocorda [mm <sup>2</sup> ]	0.2	6
Coppia di serraggio [Nm]	0.8	1.6

Morsetti ingresso Downgrade		
Numero di morsetti	2	
Esecuzione del contatto di commutazione esterno	A potenziale zero (NC)	
	Min.	Max.
Campo di serraggio - rigido [mm <sup>2</sup> ]	0.5	4
Campo di serraggio - flessibile [mm <sup>2</sup> ]	0.5	4
Campo di serraggio con capocorda [mm <sup>2</sup> ]	0.5	2.5
Coppia di serraggio [Nm]	-	-

Morsetti uscita di commutazione per sganciatore di apertura		
Numero di morsetti	2	
Tensione di commutazione max. [V] AC	230	
Tensione di commutazione max. [V] DC	24	
Corrente di commutazione max. [A]	1	
	Min.	Max.
Campo di serraggio - rigido [mm <sup>2</sup> ]	0.5	4
Campo di serraggio - flessibile [mm <sup>2</sup> ]	0.5	4
Campo di serraggio con capocorda [mm <sup>2</sup> ]	0.5	2.5
Coppia di serraggio [Nm]	-	-

# Disegno quotato

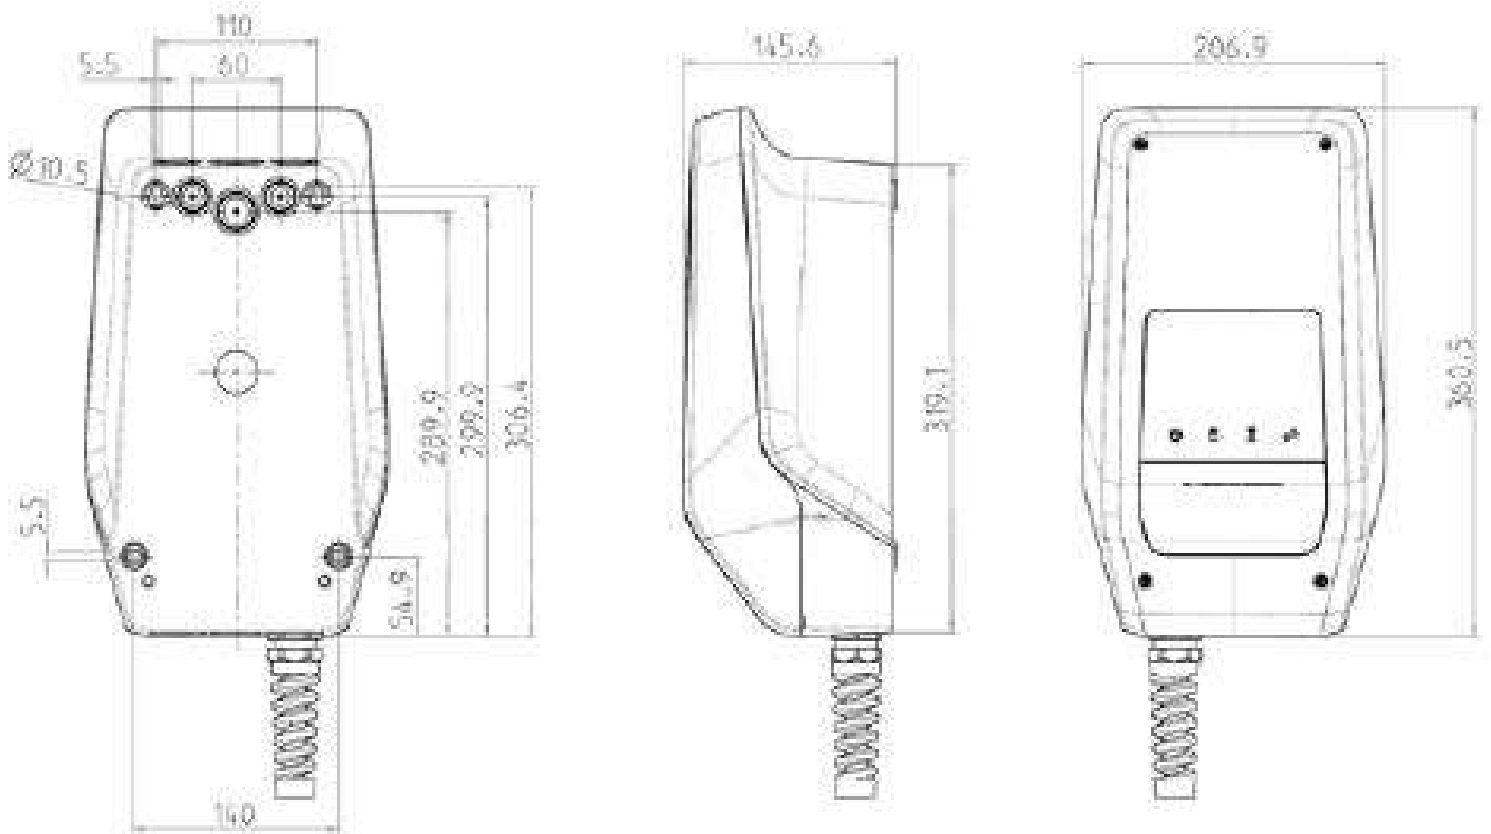

## Esempio di applicazione

